

Linear Light System

Design:

C.R.S. DE PADOVA
2025



+ info: <https://www.depadoval.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoval.it

LIGHTING SYSTEM

Materials

Electrified track
matt black 'soft touch' powder-coated aluminium.

Ceiling rose
matt black “soft touch” powder- coated metal.







AC adapter
integrated into the ceiling rose (output 24V).

Control
ceiling rose with integrated dimmer (PUSH / DALI). The light sources on the top and lower profile have independent switching and dimming.

Linear lamp		Adjustable spotlight					
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz L 35cm LED 4,5W, 24V L 65cm LED 9W, 24V L 95cm LED 13W, 24V L 125cm LED 17,5W, 24V	INPUT BULB	100÷240V - 50/60Hz LED 2W, 24V				
			IP20		CRI90	2700K	
Nota							
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz LED 8W, 24V						
			IP20		CRI90	2700K	
Helium Mini							
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz A LED 6W, 24V B LED 6W, 24V C LED 13W, 24V						
			IP20		CRI94	2700K	

Linear Light System

Design:
C.R.S. DE PADOVA
2025

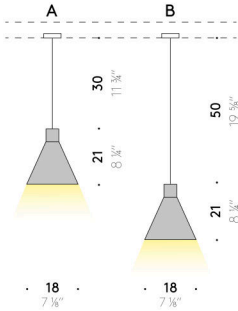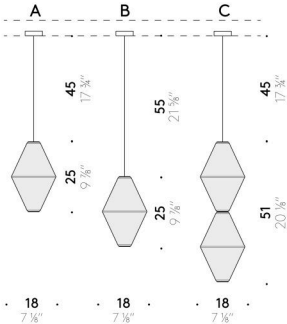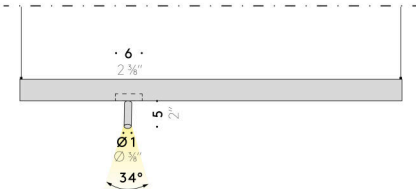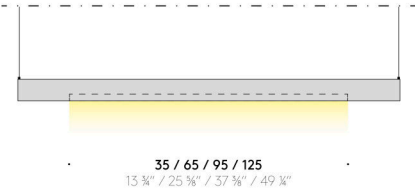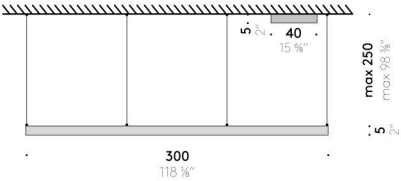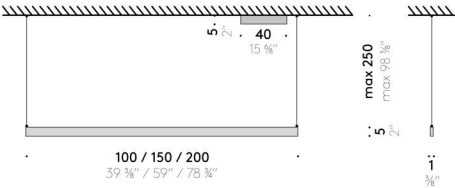

Linear Light System

Design:
C.R.S. DE PADOVA
2025



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Materiali
Binario elettrificato
alluminio verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

Rosone
metallo verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".







Alimentatore
integrato nel rosone (output 24V).

Controllo
dimmer integrato nel rosone (PUSH / DALI). Fonti luminose sul profilo superiore con accensione e dimmerazione indipendenti da quelle sul profilo inferiore e viceversa.

Linear lamp		Adjustable spotlight					
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz L 35cm LED 4,5W, 24V L 65cm LED 9W, 24V L 95cm LED 13W, 24V L 125cm LED 17,5W, 24V	INPUT BULB	100÷240V - 50/60Hz LED 2W, 24V				
			IP20		CRI90	2700K	
Nota							
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz LED 8W, 24V						
			IP20		CRI90	2700K	
Helium Mini							
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz A LED 6W, 24V B LED 6W, 24V C LED 13W, 24V						
			IP20		CRI94	2700K	

Linear Light System

Design:
C.R.S. DE PADOVA
2025

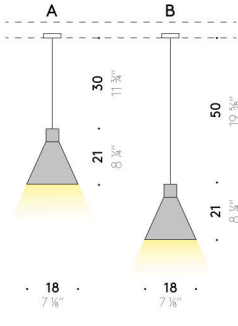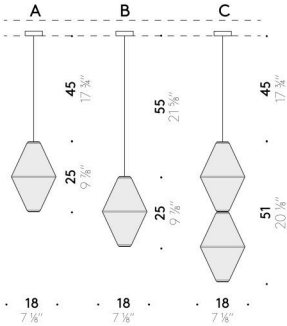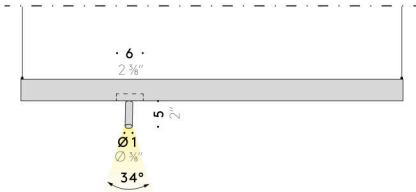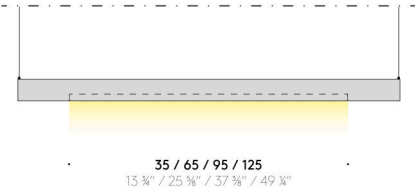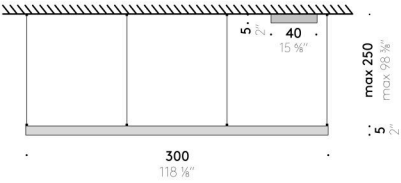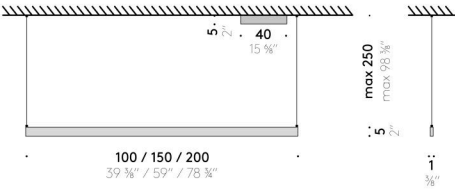

Linear Light System

Design:

C.R.S. DE PADOVA
2025



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Matériaux

Rail électrifié
aluminium peint à poudre noir mat "soft touch".

Rosace

métal peint à poudre couleur noir mat "soft touch".

Alimentation

intégré dans la rosace (output 24 V)







Contrôle

gradateur intégré dans la rosace (PUSH / DALI). Sources lumineuses sur le profil supérieur avec allumage et gradation indépendants de ceux du profil inférieur et vice versa.

Linear lamp		Adjustable spotlight	
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz L 35cm LED 4,5W, 24V L 65cm LED 9W, 24V L 95cm LED 13W, 24V L 125cm LED 17,5W, 24V	INPUT BULB	100÷240V - 50/60Hz LED 2W, 24V
			IP20
Nota			
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz LED 8W, 24V		
			IP20
Helium Mini			
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz A LED 6W, 24V B LED 6W, 24V C LED 13W, 24V		
			IP20

Linear Light System

Design:
C.R.S. DE PADOVA
2025

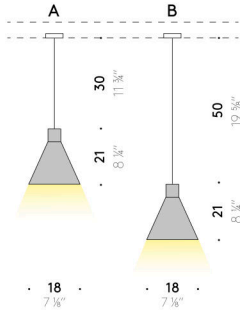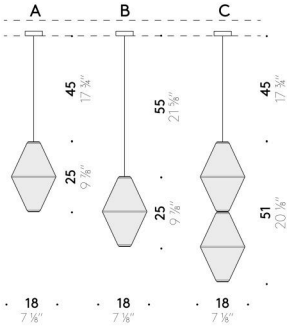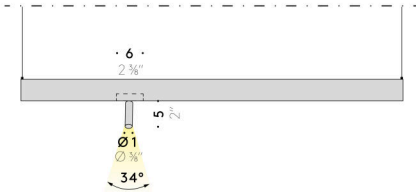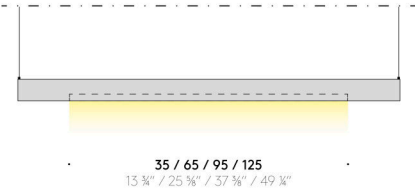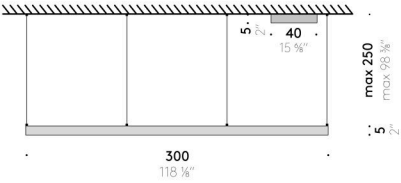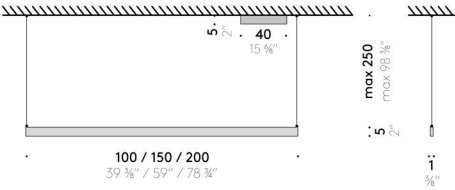

Linear Light System

Design:

C.R.S. DE PADOVA
2025



+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it

BELEUCHTUNGSSYSTEM

Materialien

Elektrifizierte Schiene
mattschwarzes, pulverbeschichtetes Aluminium "Soft Touch".

Deckenrosette

Metall mit Pulverlackierung "Soft Touch", matt schwarz.

Netzteil

In der Deckenrosette integriert (Output/Ausgang 24V).







Steuerung

Deckenrosette mit integriertem Dimmer (PUSH / DALI). Die Lichtquellen auf dem oberen und dem unteren Profil werden unabhängig geschaltet und gedimmt.

Linear lamp		Adjustable spotlight	
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz L 35cm LED 4,5W, 24V L 65cm LED 9W, 24V L 95cm LED 13W, 24V L 125cm LED 17,5W, 24V	INPUT BULB	100÷240V - 50/60Hz LED 2W, 24V
			IP20
			CRI90
			2700K
Nota			
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz LED 8W, 24V		
			IP20
			CRI90
			2700K
Helium Mini			
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz A LED 6W, 24V B LED 6W, 24V C LED 13W, 24V		
			IP20
			CRI94
			2700K

Linear Light System

Design:
C.R.S. DE PADOVA
2025

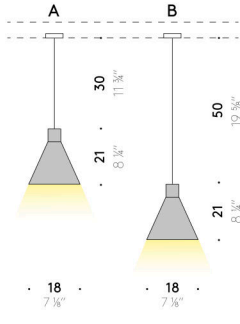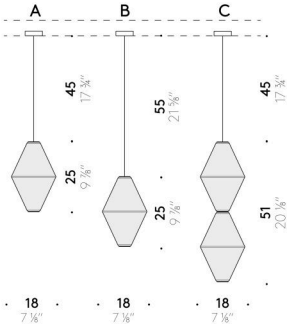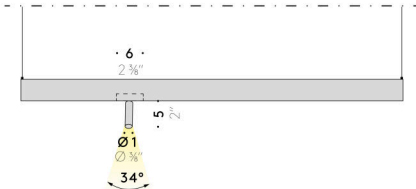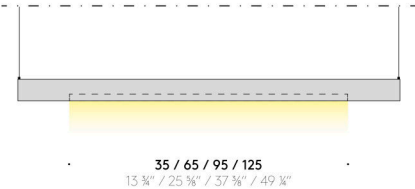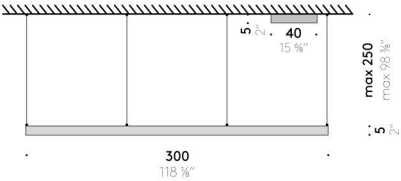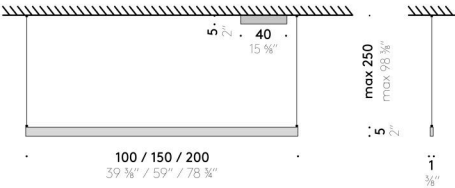

Linear Light System

Design:

C.R.S. DE PADOVA
2025



+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Materiales

Guía electrificada
aluminio pintado en polvo color negro mate "soft touch".

Rosetón
metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

Alimentador
integrado en el rosetón (salida 24V).

Control
dimmer integrado en el rosetón (PUSH / DALI). Fuentes luminosas en el perfil superior con encendido y dimerización independientes de las del perfil inferior y viceversa.

Linear lamp		Adjustable spotlight					
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz L 35cm LED 4,5W, 24V L 65cm LED 9W, 24V L 95cm LED 13W, 24V L 125cm LED 17,5W, 24V	INPUT BULB	100÷240V - 50/60Hz LED 2W, 24V				
			IP20		CRI90	2700K	
Nota							
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz LED 8W, 24V						
			IP20		CRI90	2700K	
Helium Mini							
INPUT SOURCE	100÷240V - 50/60Hz A LED 6W, 24V B LED 6W, 24V C LED 13W, 24V						
			IP20		CRI94	2700K	

Linear Light System

Design:
C.R.S. DE PADOVA
2025

